

FIGYELEM!

Helyes indítási sorrend:

1. A levehető tartályt feltölti a ködösítendő oldattal, visszahelyezi ha levette és rátekeri a kupakot.
2. Bekapcsolja a motort, vár kb. 30 másodpercet, hogy a tartályban kialakuljon a túlnyomás.
3. Vegye fel a gépet, fogja meg kényelmesen a gégecsövet és a ködcsap megnyitásával kezdje meg a ködképzést. (A fúvókát soha ne irányítsa közvetlenül a növényzetre ködképzéskor, mert az perzselhet)

Menetközben a munka megszakítása, vagy a teljesen kiürült gép leállítása:

1. Zárja el a ködcsapot
2. és állítsa le a motort
3. A túlnyomás csak a kupak meglazítással engedhető el gyorsan, egyébként álló motornál néhány perc alatt kiegyenlítődik.
(A gépet fejre állítani tilos.)

Helyes leállítási sorrend a munka befejezésekor, amennyiben még van oldat a tartályban.

1. Lazítsa meg a tartály kupakot, hogy elengedje a nyomást a tartályból.
2. Állítsa le a motort.
3. Eközben emelje magasra a gégecsövet, így visszafolyik a vegyszercsőből minden a tartályba (kb.: 10 másodperc)
4. Rögzítse a gépen a gégecsövet.
5. Zárja el a vegyszercsapot.

Mindig húzza ki a tartályból a csövet tároláskor és a tartály legyen nyitva, hogy szellőzzön. A tartályt mindig öblítse ki. A csőrendszer és a fúvókát (meleg)víz porlasztásával KELL tisztítani.

Töltsön kevesebb időt permetezéssel! Használja az Apró Cseppek erejét!




Optional Adjustable nozzle

exchangeable dosing nozzles in various sizes

Turbo ULV

pneumatic cold fogging unit, portable
manufactured in cooperation with pulsFOG do Brazil

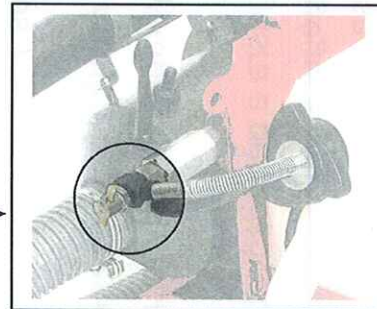

Technical Data:

Packing dimensions (length x breadth x height):

41 x 34 x 37 cm

Weight :

5,9 kg net, 7 kg gross

Power supply:

230 V AC / 50-60 Hz

Electrical power rating:

1,0 kW

Effective fog throwing range:

max. 25 m

Droplet size dependent to nozzle size used:

10 to 100 µm

Flow rate:

Dosing nozzle 0,7 mm / 5,3 l/h

Dosing nozzle 0,8 mm / 7,7 l/h

Dosing nozzle 1,0 mm / 10,8 l/h

Standard accessories:

Shoulder strap

Dosing nozzle 0,7 mm

set of sealing rings

Optional accessory:

adjustable nozzle



The **Turbo ULV** is a portable, electrically operated pneumatic cold fogger. Its high performance turbine creates a strong warm air stream of up to 50 l/s (free blowing). The formulation of biocide is atomised into a fine aerosol, which is adjustable from approx. 10 to 100 µm dependent to flow rate (nozzle size used). The precise flow regulation is provided by means of interchangeable nozzles. Nozzles and fogging conduits withstand weaker acids and bases with pH-value 5 – 9.

Technical features:

- Trouble free and simple operation.
- High mobility due to small dimensions, low weight and extended fogging tube.
- Detachable solution tank for easy filling and cleaning
- No "fallout" of large droplets in the vicinity of the fogger.
- No choking of nozzle when using wettable powder.

Subject to technical changes 11/2008



pulsFOG Dr. Stahl & Sohn GmbH

Abigstraße 8 • D-88662 Überlingen • Tel. (0) 7551 / 9261-0 • Fax (0) 7551 / 926161

E-Mail: info@pulsfog.com • Internet: http://www.pulsfog.com